

# termostatico

cod. 0432AFONF-...



0432AFONF-010 0432AFONF-019



0432AFONF-009 0432AFONF-004 0432AFONF-015


## SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

|  |  |
|--|--|
| diametro / diameter  | 34 mm  |
| tipo di cartuccia / type of cartridge                            | camera secca   |
| taratura in fabbrica   | 38° - 3 bar  |
| temperatura acqua max di utilizzo / water max temperature of use | 80°  |
| temperatura acqua raccomandata / recommended water temperature   | 15° - 60°  |
| portata * (vedi tabella) / flow * (see table)                    |  |
| rumorosità / noisiness (EN 817)                                  | < 18/21 db (A)   |
| pressione min / pressure min                                     | 0,5 bar  |
| pressione statica max / static pressure max                      | 25 bar chiuso con grano  |
| pressione colpo d'ariete max / water hammer pressure max         | 50 bar chiuso con ghiera   |
| pressione di lavoro / work pressure                              | 1 ÷ 5 bar  |
| normative internazionali / international regulations             | NF EN 1111 / ASSE 1016   |
|  | 50.000 cicli   |
| sensibilità / sensibility  | 40mm   |
| fedeltà / fidelity   | ≤ 1° C   |
| costanza / constancy   | N.A.   |
| momento di serraggio del grano / screw torque tightening         | 6 Nm   |
| tipo di leva / kind of rod                                       | personalizzabile in ottone a basso tenore di PB / customized lead free rod |
| materiale utilizzato per il corpo / body material                | ultem PEI +10% fiberglass  |
| certificazioni alimentari / food regulations                     | WRAS / KTW / ACS / W270  |
| n. pezzi per imballo / n. pieces per package                     | 50   |

## CINEMATICA DELLE CARTUCCE / CINEMATIC CARTRIDGES

|  |         |
|--|---------|
| angolo rotazione leva in miscelazione / angle of the mixing lever rotation | 330°    |
| momento rotazione / turn left/right torque                                 | 0,30 Nm |

| * PROVE DI PORTATA 3 BAR / FLOW RATE TESTS 3 BAR | MIX<br>L/min | SINGOLO<br>L/min |
|--|--------------|------------------|
| A restrictor shower                              |              |                  |
| B restrictor                                     |              |                  |
| C restrictor bath                                | 20,3         | 18,8             |
| D restrictor                                     | 21,7         | 19,9             |
| free flow ASSE                                   |              |                  |

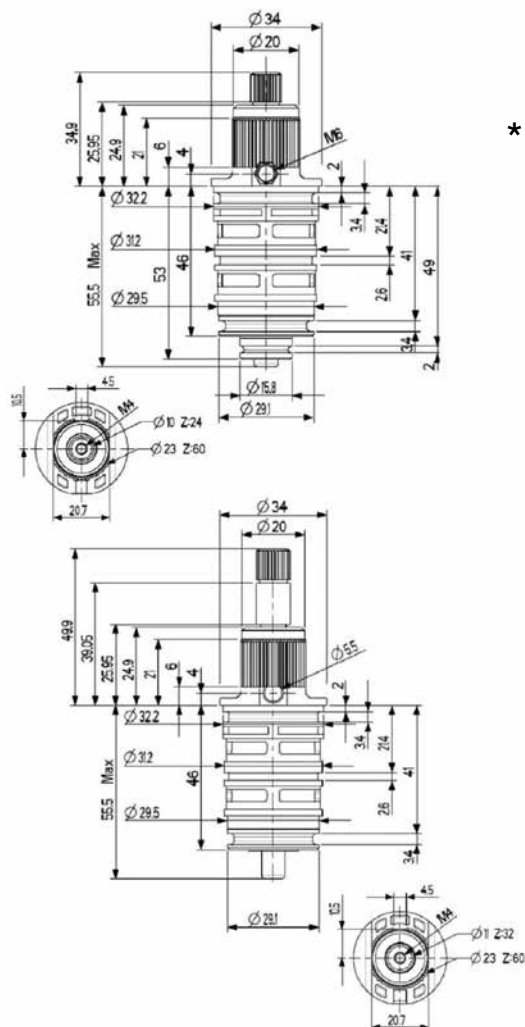

## OPTIONALS / CARATTERISTICHE

|   |                    |
|---|--------------------|
| anello di tenuta per classificazione C1 / C1 sealing ring - NF077ECAU     | NO                 |
| C3 spingibulbo per sicurezza 50° max / C3 safety 50° max                  | SI                 |
| broccino di fissaggio / fixing broach                                     | SI                 |
| manopola cromata con pulsante di sicurezza / chromed handle safety button | SI                 |
| manopola per deviatore/cartuccia / diverter chromed handle                | SI                 |
| materiale della leva in lega d'ottone speciale / brass alloy rod          | SI                 |
| filtri di ingresso in acciaio inox / stainless steel inlet filter         | SI                 |
|   | incluso / included |
| broccia personalizzabile / customized broach                              | SI                 |

